


مدل: MAP - 250 - 600

پاتوگراف MAP-250-600 از اکسترود آلیاژ ویژه آلومینیوم با وزن سبک، استحکام بالا و مقاومت مناسب در برابر تنش های فیزیکی ساخته شده اند. رنگ بدنه پاتوگراف با روش پودر کوره ای انجام می گیرد و از پایداری قابل توجهی برخوردار است. صفحات هدایت کننده در بالا و پایین پاتوگراف موجب می شوند هنگامی که پاتوگراف کاملا باز است حرکات جانبی و لرزشی در پاتوگراف به وجود نماید و سیستم کاملا پایدار باشد. دو محور طولی دستگاه بسیار دقیق هستند و لذا انحراف شعاعی را به حداقل ممکن می رسانند. از آنجایی که کابل برق دستگاه در هریک از قطعات عرضی پاتوگراف در سه نقطه هدایت شونده به بدنه متصل شده است امکان گیر کردن کابل و یا فشرنده شدن و پارگ آن در حین کار وجود ندارد. تمامی پاتوگراف ها مجهز به سیستم قفل شونده اتوماتیک می باشند.

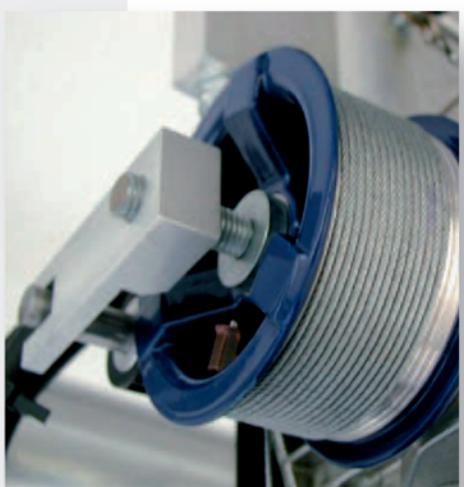

استوانه کابل جمع کن

مشخصات فنی

13.5 Kg	وزن
30 Kg	وزن قابل تحمل
Ø 2 mm	قطر سیم بکسل
560/660 mm/s	طول کامل جمع شده سیستم
29 mm	قطر پایه نگهدارنده

نمونه استفاده از بازوهای آویز در استودیو : 10x10 m

- A MAP-450
- B FSL
- C TFL
- D Cyclorama

