


مشخصات فنی

Voltage:	AC90-260V
Frequency:	50-60Hz
Power Consumption:	13W/250W/260W
LED POWER:	100W/180W/200W
LED QTY:	1piece
LED Color:	RGB 3in1(180w),cool white(100W/200w),warm
LED Lifetime:	white(100W/200w)
Color Rendering Index- (CRI):	over 30000 hours Ra≥90
Control System:	DMX512/Master-slave/Sound activated/automode
Control Channels:	3CH(single color),7CH(RGB)
Dimmer:	0~100% linearly adjustable
Color temperature:	2000k~6500k
LED angle:	60°
Setting and Addressing:	4-digit LED
Cooling:	Forced Air Convection,with 1 Fan
Technology:	Thermal management system ensures long life of LEDs
Fan Noise:	12.1~20dB
Fan speed:	900-2,000RPM±10%
Re fresh rate:	4000Hz,flick free for TV and Studio
Accessories:	GelFrame (i.E.FilterFrame) not included(Optional)
Environment Temperature:	-30°~40°
Light body:	Aluminum Alloy
Housing Color:	Black
Gross Weight:	6kgs

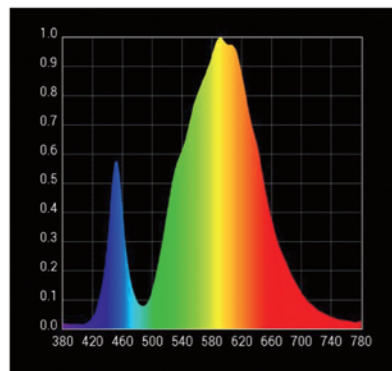

پروژکتور LED مدل TLPL-RGB و TLPL-CW۲۰۰

TLB-۴۰۰ یک پروژکتور از نوع Wash/Blinder است که از یک ماتریس ۲x۲ Blinder برای نورپردازی حضار و جمعیت استفاده می کند. طراحی این پروژکتور از فناوری پیشرفته COB LED استفاده شده که اجازه می دهد یک LED با میزان نور خروجی بالا را در فضای بسیار کوچکی جاسازی کرد.

در نتیجه محصول نهایی یک پروژکتور با میزان نور خروجی بالا به منظور نورپردازی Wash و رنگ آمیزی مناسب نور خواهد بود.

این پروژکتور دارای امکان Pixel Mapping است که جلوه های ویژه بی نظیری را تولید می کند و زاویه تابش ۳۰ درجه را با حداکثر توان ۲۰۰ یا ۴۰۰ وات در اختیار نورپرداز قرار می دهد. قابلیت اعمال انواع تنظیمات و همچنین امکان کار کردن با موزیک موجب شده است که این پروژکتور برای بکارگیری در کنسرت های موسیقی، محیط های تفریحی و برنامه های جشن و نمایش بسیار مناسب باشد.

پروژکتور TLB-۴۰۰ به صورت چهار، هشت و شانزده د ماژول COB LED با توان ۵۰ یا ۱۰۰ وات قابل ارائه می باشد.

TLBL-400

