



TTCY-5100

پروژکتورهای نور مدولار CYC ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ وات

پروژکتورهای سیلکولورامای CYC برای امکانی که نیاز مندر روشنایی با امنیت بالا هستند بسیار مناسب است. مزیت این پروژکتورها ایمنی، حرارت و شیشه فشرده شده و مقاوم آنها است. در صورت بروز هر گونه سانحه که موجب شکستن لامپ شود قطعات آن پراکنده نمی شود. این پروژکتورها مطابق بالاترین استانداردهای بین المللی ایمنی تولید می گردند. بدنه مقاوم این پروژکتور از آلومینیوم است و طراحی منحصر به فرد آن باعث دفع حرارت محیطی می شود و لذا نیازی به استفاده از فن خنک کننده وجود ندارد. دو طرف پروژکتور دارای مکانیزم مونت است و بنابراین می توان ۲، ۳، ۴ و یا تعداد بیشتری از پروژکتورها را کنار هم نصب کرد. این نورها در تئاتر، استودیوهای تلویزیونی، صحنه و دیگر محیط های نورپردازی کاربرد بسیار ایده آلی دارند.

سوکت خارجی RYS

مدیریت حرارت

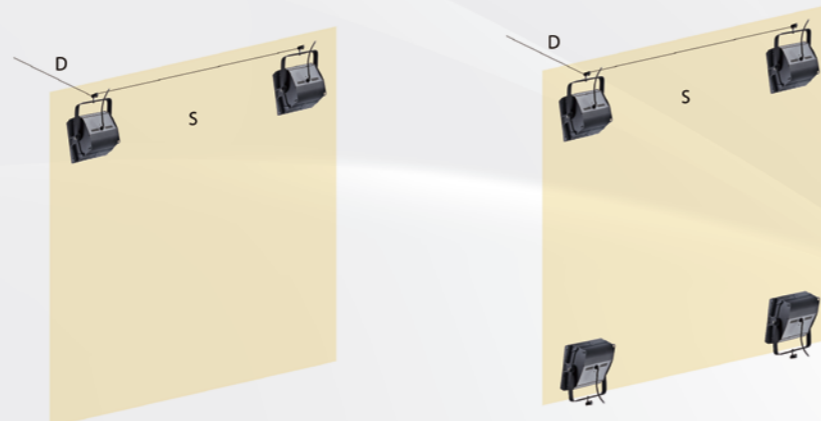
طراحی منحصر به فرد این پروژکتورها شامل دو محفظه است که یک اختلاف دما بین محفظه نگهدارنده لامپ که توسط شیشه ایمنی ایزوله شده و محفظه فیلتر رنگی به وجود می آورد. این اختلاف دما باعث تولید جریان سریع هوا می شود که از داخل پروژکتور و دو سطح فیلتر عبور می کند و باعث دفع عالی حرارت محیطی می گردد.

ویژگی ایمنی

شیشه فشرده شده و مقاوم پروژکتور مطابق جدیدترین استانداردهای بین المللی ایمنی و حرارتی تهیه شده است.

مشخصات فنی

وات	۱۰۰۰ وات	۱۲۵۰ وات
بازدهی نوری	6/34%	35%
روشنایی در فاصله ۵ متری	866 Lux	1107 Lux
یکنواختی روشنایی	8855 Lm	11900 Lm
وزن	7.0 Kg	7.5 Kg

TTCY - 5100(2 qty) :
S=2.0m D=2.0m

Lamp	1000w	1250w
Height(m)	LUX	LUX
8	1285	1606
7.5	1340	1675
7	1255	1568
6.5	1120	1400
6	1003	1254
5.5	869	1086
5	753	941
4.5	643	804
4	551	688
3.5	534	668
3	496	620
2.5	441	551
2	393	491
1.5	352	440
1	272	340
0.5	238	298
0	211	264

TTCY - 5100(4 qty) :
S=2.0m D=2.0m

Lamp	1000w	1250w
Height(m)	LUX	LUX
8	1496	1870
7.5	1578	1972
7	1527	1908
6.5	1472	1840
6	1396	1745
5.5	1310	1638
5	1249	1561
4.5	1177	1471
4	1102	1378
3.5	1177	1471
3	1249	1561
2.5	1310	1638
2	1396	1745
1.5	1472	1840
1	1527	1908
0.5	1578	1972
0	1496	1870

